

Immer die richtige Entscheidung:

FRIATOOLS® **Schälgeräte für** **PE-HD-Rohrenden**

FWSG 63, FWSG 225 und FWSG 710 L/S



Alles auf einen Blick



FWSG 63

Für Rohre
d 20 bis d 63


- Lauf- und Führungsrollen verhindern das Wackeln und Verkanten auf dem Rohr



FWSG 225

Für Rohre
d 75 bis d 225

- Teleskopgestänge und Spannschlitten sorgen für sichere und optimale Führung auf dem Rohr

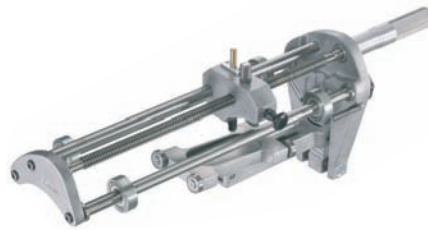

FWSG 710 L/S

Für Rohre
d 250 bis d 710

- FWSG 710 L ermöglicht das Abschälen auf halber oder ganzer Muffenlänge
- Alternativ gibt es die Variante FWSG 710 S zum Abschälen von Stutzenfittings und Rohren begrenzt auf max. halbe Muffenlänge d 710

Alle Gerätetypen:

- Sicheres Entfernen der Oxidschicht von PE80, PE100 und PE-Xa-Rohren
- Automatischer Ausgleich von Rohr-ovalitäten und Toleranzen
- Gleichmäßiger Spanabtrag durch federgelagertes Schälmesser und automatischen Vorschub
- Schälmesser aus Hartmetall für hohe Standzeit (lange Lebensdauer)
- Einfache Handhabung mit geringem Kraftaufwand
- Lieferung mit Ersatzschälmesser in praktischer Aluminium-Transportkiste